

FO5200 NEWTEC

LA FORATRICE IDEALE PER OGNI TIPO DI ANCORAGGIO
THE DRILLING MACHINE SUITABLE FOR ANY KIND OF ANCHORS



La caratteristica su cui si basa questa foratrice é principalmente la sua semplicità costruttiva che gli conferisce una estrema facilità di regolazione laterale, longitudinale, verticale e nell'inclinazione dei mandrini porta-punta.

Il raffreddamento degli utensili viene attivato automaticamente all'inizio del ciclo di lavoro e mantenuto a mezzo di appositi giunti rotanti di nostra costruzione.

Tutti gli avanzamenti di lavoro sono regolabili con i ritorni rapidi degli utensili.

L'arresto della macchina avviene automaticamente a fine ciclo di lavoro.

Thanks to this drilling machine's very simple construction, it is extremely easy to tilt the spindles and to adjust them in lateral, longitudinal and vertical direction.

The tool's cooling starts automatically at the beginning of the working cycle and it is ensured by dedicated rotary joints of Tongiani's design.

All working steps are adjustable with quick return of the tools.

The drilling machine stops automatically at the work cycle's end.

La caractéristique principale de la foreuse est sa simplicité constructive et, par conséquent, une facilité extrême de réglage latéral, longitudinal et vertical pour l'inclinaison des broches porte-forêts.

Le refroidissement des outils s'effectue automatiquement au début du cycle de travail, étant assuré au moyen d'accouplements tournants spéciaux de notre production.

Tous les avancements de travail sont réglables avec les retours rapides des outils.

L'arrêt de la machine s'effectue automatiquement à la fin du cycle de travail.

NEWTEC Tongiani Srl

Via Acquale, 16
54100 Massa (MS) - Italy

tel. +39 0585 833430
fax. +39 0585 833388

info@newtecitaly.com
www.newtecitaly.com


| www.newtecitaly.com |

MADE IN ITALY


MACHINERY

Lavorazioni realizzabili


Production types




Foro orizzontale
Horizontal hole
Trous horizontaux



Foro con Tasca "slot"
Slot and Horizontal hole
Trou avec poche "slot"



Taglio orizzontale Kerf
Kerf cut
Coupe horizontale Kerf






Undercut holes
Undercut holes
Undercut holes

Caratteristiche tecniche	Technical features	Caracteristiques techniques		
Motore Mandrino Portautensile	Spindle Motor	Moteur de Broche	hp	1
Numero di Giri	RPM	TPM	g/min	5100
Diametro Max Punta	Maximum Drill diameter	Diamètre max du Foret	mm	15
Diametro Max Fresa	Maximum Mill diameter	Diamètre max de la Fraise	mm	60
Profondità di Foratura	Drilling Depth	Profondeur de Perçage en Longueur	mm	70
Lunghezza Max Lastra	Max Slab Length	Longeur max de la Plaque	mm	1650
Interasse Min di Foratura in Larghezza	Min center-to-center Drilling Distance	Entraxe min de Perçage en Largeur	mm	180
Interasse Max di Foratura in Larghezza	Max center-to-center Drilling Distance	Entraxe max de Perçage en Largeur	mm	1200
Peso	Weight	Poids	kg	~800

NEWTEC Tongiani si riserva di apportare alle proprie macchine ogni modifica tecnica che, a suo insindacabile giudizio, costituisca miglioria. Perciò ogni dato esposto sui cataloghi/brochure ha solo valore indicativo ed approssimativo.

NEWTEC Tongiani reservse the right to make any technical modification to its machines that, at its sole discretion, is considered an improvement. Therefore, any detail provided on the catalogs is to be considered referential only.

NEWTEC Tongiani se réserve le droit d'apporter toutes les modifications techniques à ses machines que, selon sa irrévocable, sont des améliorations. Par conséquent, toutes les données figurant sur les catalogues ont une valeur indicative seulement.

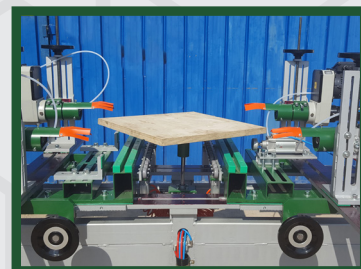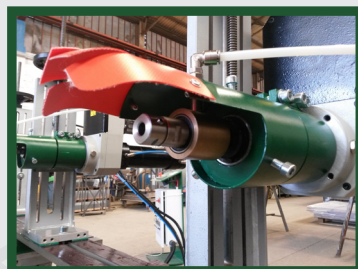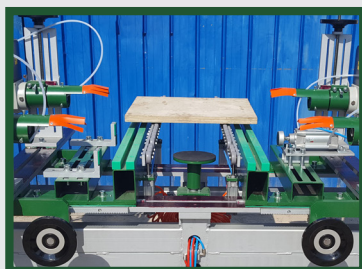

NEWTEC Tongiani Srl

Via Acquale, 16
54100 Massa (MS) - Italy

tel. +39 0585 833430
fax. +39 0585 833388

info@newtecitaly.com
www.newtecitaly.com

| www.newtecitaly.com |

MADE IN ITALY
MACHINERY